




คีย์ คุณสมบัติ

- อัตราส่วนความคมชัด 22,000:1
- เครื่องอ่าน USB ในตัว
- การจำลองหน้าจอสำหรับอุปกรณ์สมาร์ตผ่าน USB
- จอแสดงผล LAN / WiFi พร้อม vPresenter Pro
- การปรับค่าสีเหลี่ยมคางหมูแนวนอนและแนวตั้ง



สินค้า รายละเอียด

โปรเจคเตอร์รุ่น PG603X จากวีโชนิคมอบความละเอียดแบบ XGA และความสว่าง 3800 แอนซี ลูเมนส์ เพื่อฉายภาพคมชัด รายละเอียดครบในที่ที่มีแสงสว่างมาก PG603X มีคุณสมบัติการแชร์แบบไร้สายจึงสามารถแชร์คอนเทนต์จากแล็บท็อปและสมาร์ตทีวีอื่น ๆ จากที่ใดก็ได้ผ่านหน้าจอ LAN/Wi-Fi ของโปรเจคเตอร์ด้วยแอปพลิเคชัน vPresenter Pro และยังฉายคอนเทนต์จากสมาร์ตทีวีโดยตรงจากการเชื่อมต่อ USB กับเครื่องโปรเจคเตอร์ มาพร้อม USB reader จึงสามารถเสียบ thumb drive เข้าทางช่อง USB เพื่อแสดงไฟล์ภาพ JPB และ BMP รวมทั้งไฟล์ เวิร์ด พาวเวอร์พอยท์ และเอกเซล โดยไม่ต้องผ่านพีซี นอกจากนี้ ยังมีโหมด SuperEco เพื่อการประหยัดพลังงานและยืดอายุหลอดไฟได้ยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง เพื่อการใช้งานโปรเจคเตอร์ได้อย่างยาวนาน

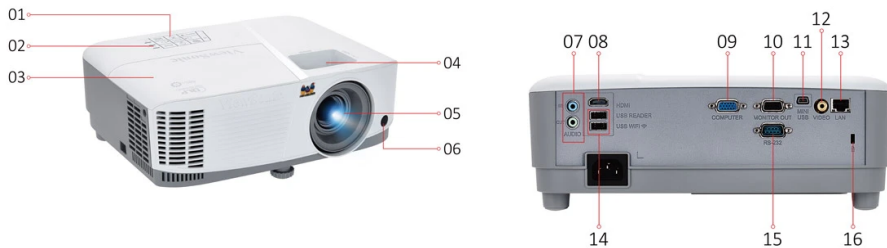

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Keypad | 8. HDMI |
| 2. LED indicator | 9. Computer in |
| 3. Lamp Cover | 10. Monitor out |
| 4. Zoom/Focus | 11. Mini USB for Service |
| 5. Projection Lens | 12. Video |
| 6. Front IR | 13. LAN |
| 7. Audio in/out | 14. USB Reader/USB WIFI |

- | |
|---------------------|
| 15. RS232 |
| 16. Kensington lock |

เยี่ยมชม เรา

www.viewsonic.com

SPECIFICATION

Native Resolution:	1024x768
DC type:	DC3
Brightness:	3800 ANSI Lumens
Contrast Ratio with SuperEco mode:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Light Source:	Lamp
Light source life (Nor/SuperEco):	5000/15000
Lamp Watt:	190W
Lens:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Projection Offset:	120% +/-5%
Throw Ratio:	1.96-2.15
Image size:	30" - 300"
Throw Distance:	1.19m-13.11m(100" @3.98m)
Keystone:	H: +/-20° , V: +/-30°
Optical Zoom:	1.1x
Audible Noise (Eco):	27dB
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibility:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequency:	15K~102KHz
Vertical Scan Rate:	23~120Hz

INPUT

Computer in (share with component):	1
Composite:	1
Audio-in (3.5mm):	1
HDMI (HDCP):	1 (Back) (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

OUTPUT

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Speaker:	10W
USB type A (Power):	2 (1 x reader 5V/0.5A & 1 x optional wifi dongle)

CONTROL

RS232:	1
RJ45:	1
USB type mini B (Services):	1

OTHERS

Power Supply Voltage:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC
Power Consumption:	Normal: 260W Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Carton:	Brown
Net Weight:	2.3kg
Dimensions (WxDxH) w/adjustment foot:	294x218x110mm
Language:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese

STANDARD ACCESSORY

Power Cord:	1
VGA cable:	1
Remote Control:	1 (w/ laser pointer)
QSG & CD:	QSG: 1 / CD: NA

OPTIONAL ACCESSORY

Lamp/Light Source:	RLC-108
Air Filter:	RSPL
Carry Bag:	PJ-CASE-008