

BUSINESS PROJECTORS

EB-E01/E10/X06/X51/W06/W51/FH52/972/982W

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจากเอปสัน โปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสำนักงาน
ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษา เปลี่ยนทุกงานนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ โดยไม่ต้องติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นำเสนอภาพคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



EB-E10



EB-W06/X06/E01



EB-X51/W51



EB-FH52



EB-972/982W



อายุการใช้งาน
หลอดไฟ
12,000 ชั่วโมง



จอภาพ



ปรับภาพ
สีให้สัมพันธ์กัน
แนวตั้งอัตโนมัติ



ปรับภาพ
สีให้สัมพันธ์กัน
แนวอนิเมชัน



iProjection



คุ้มค่า



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ถ่ายมิกคุณภาพสูง
พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

¹ เฉพาะรุ่นที่กำหนดเท่านั้น

² อายุการใช้งานหลอดไฟ 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน

³ ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10



คมชัดทุกรายละเอียด นำเสนองานแบบมืออาชีพ

ด้วยโปรเจกเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้งานนำเสนอที่คมชัดในระดับ Full-HD ครบทุกรายละเอียด
ฉายภาพได้สวยงาม สมจริงมากยิ่งขึ้น มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงและการเชื่อมต่อที่ทันสมัย
สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งาน



EB-972/982W




EB-FH52

ความละเอียดระดับ Full HD 1080p เฉพาะรุ่น EB-FH52


โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้ภาพคมชัด ความละเอียดสูงระดับ Full HD 1080p ฉายภาพได้คมชัด สวยงาม มีการเชื่อมต่อที่ลงตัวกับอุปกรณ์อัจฉริยะ: ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่น สะดวกสบาย เปลี่ยนทุกการนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับความละเอียด SVGA แบบทั่วไป โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้ความละเอียดระดับ Full HD 1080p ให้รายละเอียดทั้งภาพและข้อความ ได้คมชัด สวยงาม ครบทุกรายละเอียด คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้ภาพคมชัด ด้วยความละเอียดระดับ Full HD 1080p

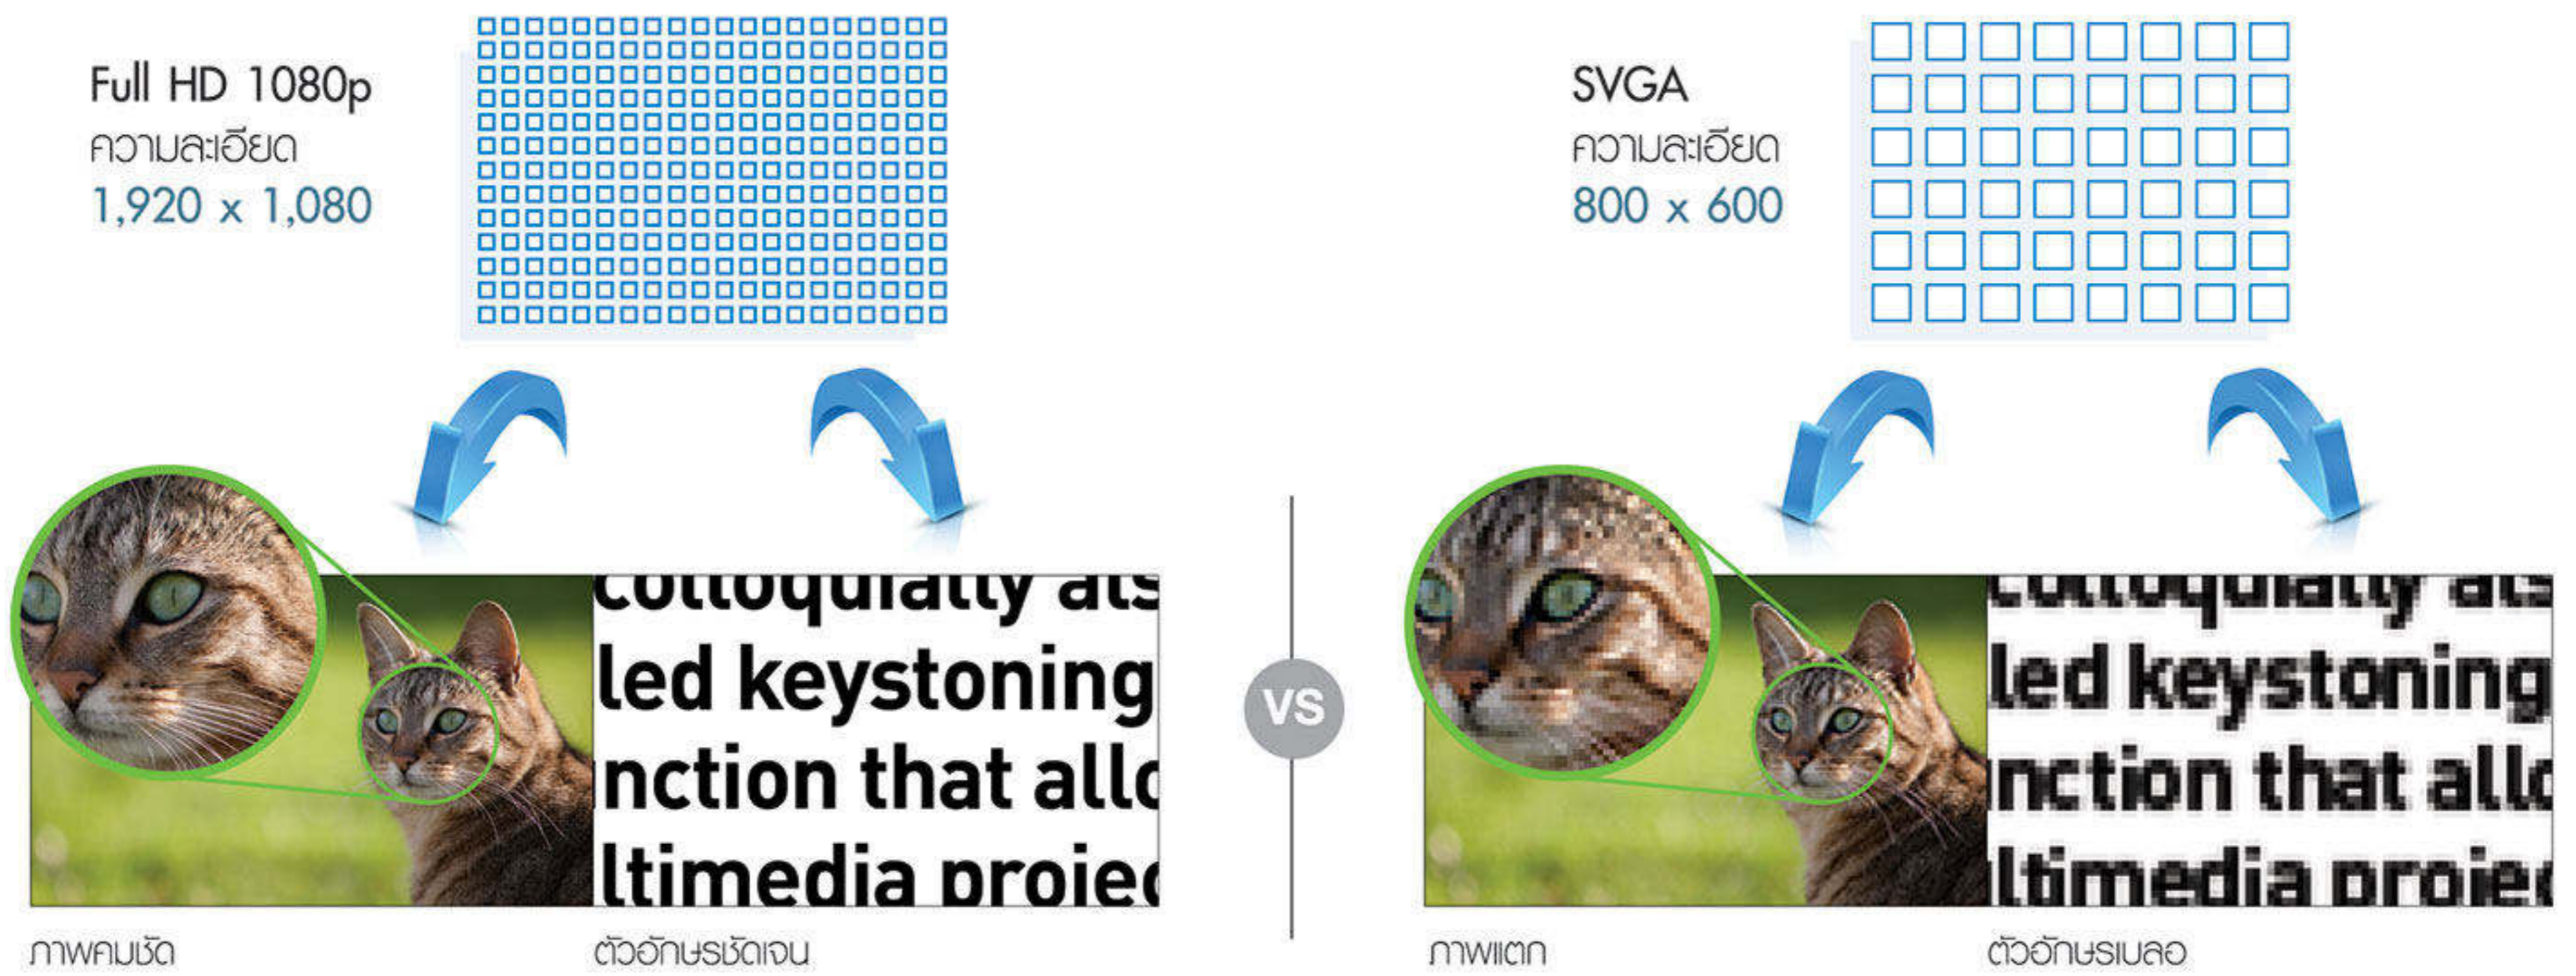

ฉายภาพและข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยความละเอียด 1080p

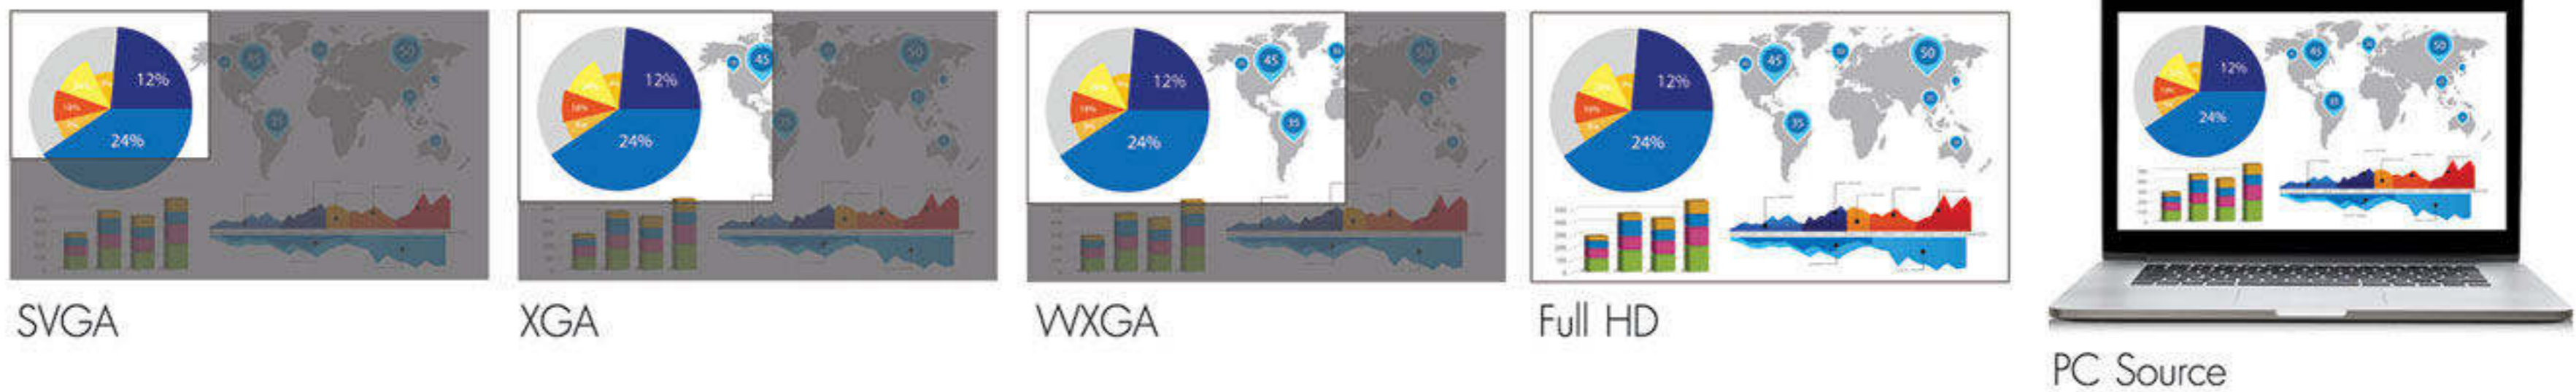

Screen Mirroring with Miracast®

รองรับการใช้งาน Miracast ให้การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม หรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ใช้งานนำเสนอที่ราบรื่น รวดเร็ว และง่ายดาย หมดปัญหาเกี่ยวกับสายเชื่อมต่อที่ยุงยากและไม่สวยงาม

รองรับได้สูงสุด 4 จอพร้อมกันด้วย iProjection

ใช้แอปพลิเคชัน Epson iProjection* เพื่อแชร์และจัดการเนื้อหาแบบไร้สายได้พร้อมกันถึง 4 อุปกรณ์



Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance®

*Epson iProjection ลดปัญหาการเดินสายที่ยุงยาก ด้วยการส่งรูปภาพและไฟล์ที่รองรับจากอุปกรณ์อัจฉริยะไปยังโปรเจคเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น



ยกระดับ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้น่าจดจำขึ้น

เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ฉายภาพที่มีชีวิตชีวา และน่าจดจำ ด้วยโปรเจคเตอร์ XGA จากเอปสัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ด้วยขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่ภายในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



EB-X06/E01



EB-E10

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
กับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์
เช่นเดียวกับพลุเสียที่ทำให้วงจรเกิดเหตุการณ์ทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง
ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง
เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสัน
ปลอดภัยกว่าและไวใจได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์
การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน



ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ในโปรเจคเตอร์เอปสันของคุณ มองหา
"Genuine EPSON Color Shifting
Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ
ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียบเท่า




ไม่นำใจวางใจ

หลอดไฟเทียบเท่า ให้คุณภาพต่ำ
และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของเอปสัน เช่น
ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจหลอมละลาย
หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้
หลอดไฟเทียบเท่า

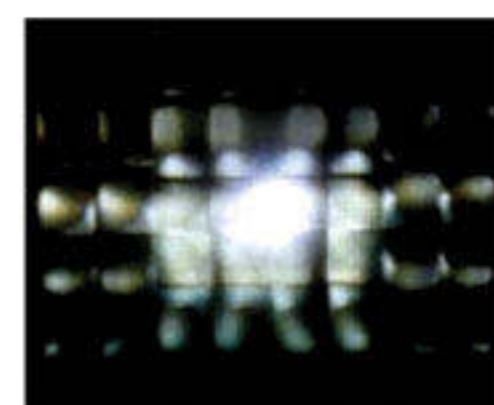

ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียบเท่า ส่งผลให้การฉายภาพสี
ไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ
เช่นเดียวกับการสิ้นของภาพ ทำลาย
ประสบการณ์การรับชมของคุณ

รุ่น	EB-972	EB-982W
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	0.59 นิ้ว (C2 Fine)
ความละเอียด	XGA	WXGA
แหล่งกำเนิดแสง ประเภท	230W UHE	
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,500/17,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ	4:3	16:10
เลนส์ฉายภาพ	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
F-Number	1.51 - 1.99	
Focal Length	18.20 - 29.20 มิลลิเมตร	
Zoom Ratio	1 - 1.6	
Throw Ratio	1.58 - 2.56 (Wide - Tele)	1.38 - 2.24 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน	Tele: 27 - 262 นิ้ว [1.40 - 13.81 เมตร] Wide: 27 - 262 นิ้ว [0.85 - 8.52 เมตร]	Tele: 29 - 280 นิ้ว [1.40 - 13.71 เมตร] Wide: 29 - 280 นิ้ว [0.85 - 8.45 เมตร]
ความสว่าง*1		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	4,100 lm	4,200 lm
ค่าความสว่างของแสงสี	4,100 lm	4,200 lm
อัตราส่วนความคมชัด	16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	± 30°/± 30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้ง/แนวนอน	□	
Quick Corner	□	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ	□	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	Monaural: 16W x 1	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	2
	Composite	1 (RCA)
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA
	HDMI	2
	HD BaseT	NA
ขี้ออก Output	D-Sub 15 Pin	1
	HDMI	NA
ออดิโอ Input	2 RCA (สีขาว/สีแดง)	1
	Stereo Mini	2
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
Mic Input	Stereo Mini	1
I/O ควบคุม	RS-232C	1
	รีโมทคอนโทรล Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	1
	ไร้สาย	1 (ELPAP11)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*2 / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*2 / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*2 / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*2 / IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*2	
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WP A2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน	ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off	□	
เวลาเปิดเครื่อง	สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off	
แฟนกรองอากาศ	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ประเภท		
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)	10,000 / 20,000 ชั่วโมง*3	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ปานกลาง/ประหยัด)	327W/290W/225W	
สแตนด์บาย (เครื่องฉาย/ประหยัดพลังงาน)	2.0W/0.3W	
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)	282 x 309 x 90 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)	ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)	37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*2 สามารถรับความเร็วและระยะสูงสุด เพื่อใช้กับเทคโนโลยีที่รองรับคุณสมบัติเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

*3 เมื่อใช้ในสำนักงานทั่วไป (จำนวนของพจนานุกรม: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

EB-972/982W

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Wireless Dongle
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELP97
แฟนกรองอากาศ : ELPF54
LAN ไร้สาย : ELPAP11
ที่ขัดแป้น : ELPMB23
กระเป๋าใส่เครื่อง : ELPKS70



EB-972



EB-982W

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเงินจำหน่าย

มีนาคม 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

f i+ t+ in+ w+
EpsonThailand

More Details

Website Product Today Virtual Solution Center
[QR Code] [QR Code] [QR Code]